HAND-LINE

LE MAIN AU FEU

Réfléchissez un peu à la quantité de travail que vous effectuez tous les jours avec vos mains. C'est énorme... vraiment énorme. Et lorsqu'il y a un problème sur le lieu de travail, ce sont souvent les mains qui écopent. Une bonne protection adaptée est absolument nécessaire. Nous trouvons des gants adaptés pour toutes les applications. Des gants résistant aux coupures aux gants qui protègent contre les risques chimiques ou contre la chaleur ou le froid extrême.

NORMES EUROPÉENNES POUR LES GANTS

En ce qui concerne les gants, les domaines d'utilisation sont indiqués à l'aide de pictogrammes et des niveaux de prestations qui en découlent. Plus les valeurs de prestations sont élevées, meilleures sont les prestations.

Quelques normes ont été modernisées au fil des années. Les gants qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle norme restent valables en fonction de la norme précédente.

Vous trouverez de plus amples informations à propos des normes les plus courantes dans le tableau joint en annexe:

0 = le résultat de tests est inférieur au minimum requis pour le niveau 1.
X = les gants ne sont pas testés pour le risque concerné.

<table>
<tr><th>PICTOGRAMME EN FONCTION DE LA NOUVELLE NORME</th><th>PICTOGRAMME EN FONCTION DE L'ANCIENNE NORME</th><th>EXPLICATION</th></tr>
<tr><td>EN 374: 2003
ABC
 </td><td>EN 374: 1994
 </td><td>Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Les 3 lettres en dessous du symbole indiquent les 3 produits chimiques de la liste de A à L inclus avec une résistance à la pénétration de minimum 30 minutes.
<table>
<tr><th>LETTRE</th><th>SUBSTANCE CHIMIQUE</th><th>NUMÉRO CAS</th><th>CLASSE</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Méthanol</td><td>67-56-1</td><td>Alcohol primaire</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Acétone</td><td>67-64-1</td><td>Cétone</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Acétonitrile</td><td>75-05-8</td><td>Paraffine chlorée</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Chlorure de méthylène</td><td>75-09-2</td><td>Liaison organique contenant du soufre</td></tr>
<tr><td>E</td><td>Carbone-soufre</td><td>75-15-0</td><td>Liaison organique contenant du soufre</td></tr>
<tr><td>F</td><td>Toluène</td><td>108-88-3</td><td>Hydrocarbure aromatique</td></tr>
<tr><td>G</td><td>Diéthylamine</td><td>109-89-7</td><td>Amine</td></tr>
<tr><td>H</td><td>Tétrahydrofurane</td><td>109-99-9</td><td>Liaison hétérocyclique et à l'éther</td></tr>
<tr><td>I</td><td>Acétate d'éthyle</td><td>141-78-6</td><td>Ester</td></tr>
<tr><td>J</td><td>n-Heptane</td><td>142-85-5</td><td>Hydrocarbure saturé</td></tr>
<tr><td>K</td><td>Hydroxyde de potassium 40 %</td><td>1310-73-2</td><td>Base anorganique</td></tr>
<tr><td>L</td><td>Acide sulfurique 96 %</td><td>7664-93-9</td><td>Acide minéral anorganique</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>INDICE DE PÉNÉTRATION</th><th>MINUTES</th></tr>
<tr><td>0</td><td><10 min.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>=>10 min.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>=>30 min.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>=>60 min.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>=>120 min.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>=>240 min.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>=>480 min.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EN 374: 2003
 </td><td>EN 374: 2003
 </td><td>Gants imperméables et gants avec une faible protection chimique. Lisez attentivement le mode d'emploi.</td></tr>
<tr><td>EN 374: 2003
 </td><td>EN 374: 2003
 </td><td>Gants résistant aux micro-organismes (à l'exception des virus).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PICTOGRAMME EN FONCTION DE LA NOUVELLE NORME</th><th>PICTOGRAMME EN FONCTION DE L'ANCIENNE NORME</th><th>EXPLICATION</th></tr>
<tr><td>EN 381-7 Classe 0, 1, 2 of 3
 </td><td></td><td>Gants pour les utilisateurs de scies à chaîne: répartition en fonction de la vitesse de la scie à chaîne
<table><tr><th>CLASSE</th><th>VITESSE</th></tr><tr><td>0</td><td>16 m/s</td></tr><tr><td>1</td><td>20 m/s</td></tr><tr><td>2</td><td>24 m/s</td></tr><tr><td>3</td><td>28 m/s</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>EN 388: 2003ABCD
 </td><td>EN 388: 1994ABCD
 </td><td>Gants contre les dangers mécaniques
<table><tr><th>NIVEAU DE PRESTATIONS</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>A</td><td>Résistance à l'abrasion (1-4)</td></tr><tr><td>B</td><td>Résistance aux coupures (1-5)</td></tr><tr><td>C</td><td>Résistance aux ruptures (1-4)</td></tr><tr><td>D</td><td>Résistance à la perforation (1-4)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>EN 407: 2004 AB-CDEF
 </td><td>EN 407: 1994ABC-DEF
 </td><td>Gants contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et / ou le feu.
<table><tr><th>NIVEAU DE PRESTATIONS</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>A</td><td>Comportement au feu (1-4)</td></tr><tr><td>B</td><td>Résistance à la chaleur de contact (1-4)
1= 100°C 15 sec
1= 250°C 15 sec
3= 350°C 15 sec
4= 500°C 15 sec</td></tr><tr><td>C</td><td>Résistance à la chaleur convective (1-4)</td></tr><tr><td>D</td><td>Résistance à la chaleur radiante (1-4)</td></tr><tr><td>E</td><td>Résistance aux petites projections de métal en fusion (1-4)</td></tr><tr><td>F</td><td>Résistance aux grosses projections de métal en fusion (1-4)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>EN 511: 2006ABC
 </td><td>EN 511: 2006ABC
 </td><td>Gants de protection contre le froid
<table><tr><th>NIVEAU DE PRESTA-TIONS</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td>A</td><td>Résistance contre le froid de convection (1-4)</td></tr><tr><td>B</td><td>Résistance contre le froid de contact (1-4)</td></tr><tr><td>C</td><td>Perméabilité (1 ou rien)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>EN 1082-1
 </td><td></td><td>Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main: en cotte de mailles.</td></tr>
<tr><td>EN 1082-2
 </td><td></td><td>Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main: dans d'autres matériaux que la cotte de mailles.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PICTOGRAMME EN FONCTION DE LA NOUVELLE NORME</th><th>PICTOGRAMME EN FONCTION DE L'ANCIENNE NORME</th><th colspan="2">EXPLICATION</th></tr>
<tr><td rowspan="4">EN 12477
Type A ou type B
EN 420 EN 407

ABCD ABCDEF</td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">Les gants de soudure existent en 2 types:</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td>Pour les travaux de soudure lourds avec une sensibilité limitée des doigts.</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Pour les travaux de soudure légers avec une grande sensibilité des doigts.</td></tr>
<tr><td>EN-ISO 10819: 1996</td><td></td><td colspan="2">Absorption des chocs: méthode pour l'évaluation de la transmission des vibrations par le gant au niveau de la paume de la main.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EN 420: 2003
 </td><td rowspan="2">"i"
Dans le pictogramme</td><td colspan="2">Gants de protection: exigences générales et méthodes de tests.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Signifie: consultez les informations du fabricant (mode d'emploi + informations sur l'emballage).</td></tr>
</table>

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DU GANT

Les propriétés des gants sont déterminées dans une large mesure par l'utilisation du matériau.

PROTECTION MÉCANIQUE (MANIPULATION, RISQUE DE COUPURES, ETC.)

Pour ce type de protection, des gants fabriqués dans différents matériaux peuvent être utilisés:

Gants en cuir

Une matière première durable et respirante. Les gants en cuir conviennent particulièrement pour les applications générales et industrielles.

Types de cuir:

- **Cuir bovin** (solide, principalement pour les applications rudes)
- **Cuir de porc** (plus souple que le cuir bovin, pour les applications qui exigent une sensibilité plus importante au niveau des doigts)
- **Cuir de chèvre, de mouton** (ou **cuir nappa**) et **cuir de veau** (extrêmement souples, pour une grande sensibilité au niveau des doigts)

La couche de cuir détermine également en grande partie les autres propriétés du gant:

- La couche supérieure (ou cuir **nervuré/cuir pleine fleur**) offre une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation et au déchirement. Dans une certaine mesure, le gant est également imperméable à l'eau et à l'huile.
- La couche inférieure (ou **cuir refendu**) a pratiquement les mêmes propriétés que le cuir nervuré, mais absorbe plus d'humidité et de transpiration (et c'est la raison pour laquelle il convient plutôt aux travaux dans des conditions sèches) et il s'use en général plus rapidement. Le cuir refendu a une bonne adhérence.

Gants sans cuir

Les gants en matière synthétique peuvent souvent être produits d'une manière illimitée et offrent une qualité constante.

Fibres résistant aux coupures:

- **Kevlar:** a aussi bien des propriétés thermiques (utilisation dans des produits générant de la chaleur) qu'une bonne résistance aux coupures. Se lavent bien.
- **Dyneema:** fibres de polymère super solides (15 fois plus résistantes que le fil d'acier). Des fils minces et flexibles pour une grande sensibilité au niveau des doigts et une excellente résistance aux coupures. Ne conviennent pas pour des températures élevées.

Fibres utilisées d'une manière générale:

- **Nylon** (polyamide): structure ouverte pour un gant respirant, la forme est très flexible et il est très solide. Il n'absorbe pas d'humidité. Les fibres minces assurent une très bonne sensibilité au niveau des doigts.
- **Polyester:** souple et solide. Bonne sensibilité au niveau des doigts.
- **Coton:** absorbe facilement la transpiration. S'use rapidement.

Les gants fabriqués avec les fibres mentionnées ci-dessus sont souvent finis avec un revêtement afin de conférer au gant des propriétés mécaniques complémentaires, par exemple:

- **PU** (polyuréthane): bonne adhérence avec une bonne résistance à l'abrasion pour un travail plus fin.
- **Latex:** bonne résistance à l'abrasion, à la perforation et aux coupures. Bonne adhérence, pour des travaux plus lourds.
- **Nitrile:** bonne résistance à l'abrasion. Bonne adhérence et bonne sensibilité au niveau des doigts. Résistance à l'huile et aux graisses.

GANTS IMPERMÉABLES ET RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

Vous devez bien choisir les gants résistant aux produits chimiques. Tous les gants résistant aux produits chimiques ne conviennent pas pour un travail avec certaines substances chimiques.
Consultez à tout moment le tableau d'application qui accompagne le gant concerné.
En cas de doute concernant le caractère approprié pour l'application, contactez nos conseillers.

MATERIAU	AVANTAGES	INCONVENIENTS
PVC (Polychlorure de vinyle)	Résistance élevée à l'abrasion. Bonne résistance contre les huiles et les graisses. Résistance moyenne contre les acides, les bases, les solutions aqueuses.	N'offre pas de protection contre le cétone et plusieurs solvants. Le froid associé à des solutions minérales raidit le matériau et peut le caser. De nombreux gants en PVC ne sont pas étanches aux liquides (les fibres de coton s'introduisent au travers du revêtement).
Caoutchouc naturel (latex)	Bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Flexible. Convient pour les solutions aqueuses.	Ne convient pas pour certains acides, des solvants minéraux et d'autres produits à base de pétrole.
Néoprène	Résistance suffisante à l'abrasion. Excellente résistance contre les acides et les liquides alcalins forts. Bonne résistance contre les solvants aliphatiques et les solutions aqueuses.	Résistance limitée aux coupures et à la perforation. Ne convient pas pour les solvants aromatiques et les solvants minéraux chlorés.
Caoutchouc nitrile (acrylonitrile butadiène ou NBR)	Bonne solidité mécanique polyvalente et résistance à l'abrasion et aux perforations. Disponible dans 2 niveaux de résistance contre les solvants, en fonction de la teneur en acrylonitrile (AN). Le caoutchouc nitrile résiste parfaitement aux huiles et aux graisses, plus particulièrement aux graisses animales.	Est rapidement altéré par le cétone (par exemple : acétone, MEK et MIBK), le dichlorométhane et quelques autres hydrocarbures organiques.
Butyles	Propriétés mécaniques et élastiques acceptables. Conviennent particulièrement pour les acides extrêmement forts et pour la plupart des solutions aqueuses.	Moins bonne résistance contre les solutions minérales.
PVA (Alcohol polyvinyle)	Offre une excellente protection contre les solvants aliphatiques, aromatiques et la plupart des solvants chlorés. Bonne résistance à l'abrasion.	Se dissout dans l'eau ou dans des solutions aqueuses.

COMMENT ENLEVER MES GANTS EN TOUTE SÉCURITÉ ?

1. Lavez-vous les mains gantées soigneusement sous l'eau courante.
2. Enlevez un gant avec l'autre gant en tirant sur les doigts.
3. Saisissez les extrémités des doigts de ce gant.
4. Avec ce gant, saisissez le bord de la manchette de l'autre gant.
5. Tirez sur le gant pour qu'il se mette à l'envers sur le premier gant.
6. Jetez les gants dans un conteneur destiné aux déchets chimiques « dangereux ».

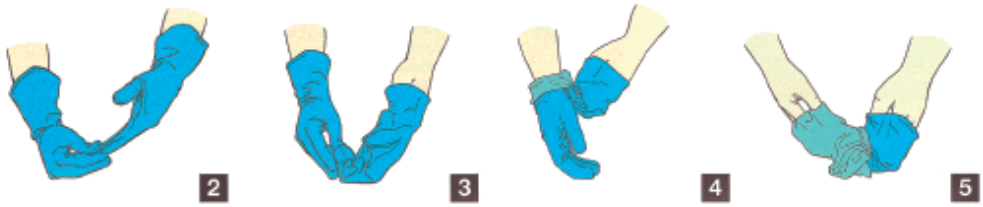

HAND-LINE

art. : 00770626

GANT HERKULES

- Gants en cuir pleine fleur de bovin.
- Paume et doigts doublés, manchette de sécurité de 7 cm en polyéthylène.
- Conviennent pour : transport et logistique, travaux à l'extérieur dans l'industrie, la construction, le secteur des déchets et de l'environnement.

Tailles :
9-11.
Conformes à la norme :
EN 388 3.1.4.3.

EN 388
3.1.4.3

art. : 00770619

GANT GOLIATH

- Gants en cuir pleine fleur de bovin gris d'excellente qualité.
- Doublure au niveau de la paume et des doigts, manchette de sécurité de 7 cm en polyéthylène et élastique dans le dos.
- Conviennent pour : transport et logistique, travaux à l'extérieur dans l'industrie, la construction, le secteur des déchets et de l'environnement.

Tailles :
10-11.
Conformes à la norme :
EN 388 3.1.4.3.

EN 388
3.1.4.3

art. : 00771573

GANT ARES

- Gants de conduite en cuir pleine fleur de qualité supérieure, sans doublure intérieure.
- Elastique au dos pour une parfaite tenue.
- Conviennent pour : conditionnement et logistique, chauffeurs, manutention.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 2.1.2.1.

EN 388
2.1.2.1

art. : 00771598

GANT OSIRIS

- Gants en cuir refendu de bovin avec renfort "revolver".
- Coutures en fil Kevlar® résistant à la coupure.
- Manchette de protection de 10 cm.
- Elastique intégré au niveau du dos en coton, protection au niveau des articulations.
- Conviennent pour : industrie métallurgique lourde, tôlerie, verrerie, entretien et montage, industrie automobile.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 4.1.4.4.

EN 388
4.1.4.4

art. : 00770469

GANT RUSTY

- Gants en cuir bovin nervuré de couleur rouille de très bonne qualité avec paume doublée, protection au niveau des articulations, manchette de sécurité renforcée de 7 cm et élastique dans le dos.
- Conviennent pour : transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 3.1.4.4.

EN 388
3.1.4.4

art. : 00770473

GANT SATURNE

- Gants en cuir bovin nervuré gris de qualité exceptionnelle.
- Paume doublée.
- Manchette de sécurité de 7 cm renforcée de caoutchouc.
- Elastique intégré dans le dos en coton, protection au niveau des articulations.
- Conviennent pour : transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 4.1.3.4.

EN 388
4.1.3.4

art. : 00770673

GANT NEPTUNE

- Gants en cuir pleine fleur de porc jaune de qualité supérieure, doublés au niveau de la paume.
- Manchette de sécurité lavable de 7 cm en polyéthylène.
- Elastique intégré dans le dos en coton, protection des articulations.
- Conviennent pour : transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 3.1.2.3.

EN 388
3.1.2.3

GANT INDUSTRIA

Gants robustes en cuir nervuré bovin solide, pourvus d'une manchette de protection en coton de 9 cm.
Modèle plaisant et apparent avec des rayures jaunes et bleues.
Disponibles en : jaune / bleu.
Conviennent pour : les contractants et les entreprises publiques, les applications industrielles générales.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 1.1.2.1.

EN 388
1.1.2.1

art. : 00772039

GANT INDUSTRIA RP

Gants robustes en cuir nervuré bovin solide, pourvus d'une manchette de protection en coton de 9 cm et d'un renforcement au niveau de la paume.
Modèle plaisant et apparent avec des rayures jaunes et bleues.
Disponibles en : jaune / bleu.
Conviennent pour : les contractants et les entreprises publiques, les applications industrielles générales.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.4.3.

EN 388
2.1.4.3

art. : 00772040

GANT INDUSTRIA RPPI

Gants robustes en cuir nervuré bovin solide, pourvus d'une manchette de protection en coton de 9 cm.
Naturel avec renfort du pistolet (paume, index et pouces renforcés).
Modèle plaisant et apparent visible avec des rayures jaunes et bleues.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.4.3.

EN 388
2.1.4.3

art. : 00772041

GANT DRIVER BUFFALO

Gants en cuir pleine fleur avec une bonne adhérence et forme bien adaptée.
Tailles : 8-11.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00771627

GANT MERCEDES MEUBEL LIGHT

Gants de travail solide et classique en cuir nervuré bovin clair.
Manchette de protection de 7 cm et dos en coton rayé, doublure en coton au niveau de la paume et élastique à l'intérieur.
Renfort des coutures, au niveau des articulations, des bouts des doigts et du poignet.
Sensibilité des doigts niveau 5.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.4.4.

EN 388
2.1.4.4

art. : 00770756

GANT TOPGRADE I

Gants en cuir nervuré bovin robuste avec renforcement des coutures, du poignet et de la paume de 10 cm.
Conviennent pour : les applications industrielles générales où les exigences sont élevées.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.3.2.

EN 388
3.1.3.2

art. : 00770344

RISQUES MÉCANIQUES - CUIR

GANT TOPGRADE II

Cuir pleine fleur de bovin avec paume doublée et manchette de sécurité lavable de 7 cm.
Paume en une seule pièce, élastique intégré dans le dos en coton et protection au niveau des articulations.
Tailles : 10.
Conforme à la norme : EN 388 2.1.2.2.

EN 388
2.1.2.2

art. : 00770490

GANT MERCEDES

Gants à 5 doigts avec dos ouvert, protection des articulations des doigts et manchette de protection de 7 cm.
Cuir nervuré bovin coloré en masse, manchette de protection et doublure de paume en coton.
Gant de travail excellent, avec protection supplémentaire des coutures des articulations des doigts, des bouts des doigts et du poignet.
Idéal pour toutes les tâches industrielles.
Tailles : 10.
Conforme à la norme : EN 388 2.1.4.4.

EN 388
2.1.4.4

art. : 00770204

GANT KINGSPLIT NEW

Gants en cuir bovin refendu lourd.
Les gants sont doublés et pourvus d'une manchette renforcée en caoutchouc, d'un élastique qui est intégré au niveau du dos et d'une protection au niveau des articulations.
Conviennent pour : la construction, les applications industrielles générales, le secteur du transport et de la distribution.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.2.4.3.

EN 388
3.2.4.3

art. : 00772042

GANT KINGSPLIT NEW RP

Les nouveaux gants Kingsplit RP sont fabriqués en cuir bovin refendu, avec un renforcement de la paume en cuir refendu.
Les gants sont également doublés et dotés d'une manchette renforcée en caoutchouc, de protections au niveau des articulations et d'un élastique intégré au niveau du dos.
Conviennent pour : la construction, les applications industrielles générales, le secteur du transport et de la distribution.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.3.4.4.

EN 388
3.3.4.4

art. : 00772043

GANT KINGSPLIT NEW RPPI

Les nouveaux gants Kingsplit RPPI sont fabriqués en cuir bovin refendu lourd et sont dotés d'un renforcement au niveau du pistolet (l'index et le pouce sont renforcés).
Les gants sont également doublés et dotés d'une manchette renforcée en caoutchouc, de protections au niveau des articulations et d'un élastique intégré au niveau du dos.
Conviennent pour : la construction, les applications industrielles générales, le secteur du transport et de la distribution.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.2.4.3.

EN 388
3.2.4.3

art. : 00772044

GANT ROBUSTA STRONG

Gants robustes en cuir bovin refendu avec coutures renforcées, renforcement en cuir supplémentaire de la paume.
Pour toutes les applications industrielles plus lourdes.
Tailles : 10.
Conforme à la norme : EN 388 4.2.4.4.

EN 388
4.2.4.4

art. : 00770273

GANT PISA PLEINE FLEUR

Gants en cuir de porc pour les travaux légers.
Les gants sont pourvus d'un élastique sur la face externe et d'un renforcement résistant au niveau des coutures, des articulations, des bouts des doigts et du poignet.
Fabrication Pisa Nerf : avec une paume en cuir nervuré et un dos en fibre de coton.
Manchette de protection de 6 cm.
Conviennent pour : les applications industrielles générales.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.2.2.

EN 388
2.1.2.2

art. : 00770238

GANT PISA SPLIT

Gants en cuir de porc pour les travaux légers.
Les gants sont pourvus d'un élastique sur la face externe et d'un renforcement résistant des coutures, des articulations, des bouts des doigts et du poignet.
Fabrication Pisa Split : avec un dos en fibres de coton et une paume en cuir refendu.
Manchette de protection de 6 cm.
Conviennent pour : les applications industrielles générales, les risques mécaniques et le travail dans le froid.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.1.2.

EN 388
3.1.1.2

art. : 00770239

GANT DRIVER BUDGET

Gants en cuir de chèvre avec élastique à l'intérieur et renforcement des coutures aux doigts.
Tailles : 8-12.
Conviennent pour : les travaux mécaniques généraux.
Conformes à la norme : EN 388 1.1.1.1.

EN 388
1.1.1.1

art. : 00772222

GANT TROPIC EC

Gants en cuir de chèvre de qualité standard avec dos en coton et coutures renforcées.
Sa forme parfaite et sa sensibilité accrue au niveau des doigts font de ces gants un choix particulièrement apprécié.
Tropic est disponible dans deux fabrications : Tropic EC (qualité standard) et Tropic (qualité supérieure).
Conviennent pour : l'industrie automobile, le secteur aéronautique, l'électronique, les applications industrielles générales légères.
Tailles : 8-12.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.1.1.

EN 388
2.1.1.1

art. : 00770353

GANT TROPIC BUDGET

Gants en cuir de chèvre avec dos en coton et coutures renforcées.
Bonne forme et sensibilité des doigts.
Tailles : 7-12.
Conformes à la norme : EN 388 2.0.1.1.

EN 388
2.0.1.1

art. : 00772223

HAND-LINE

art. : 00771593

GANT PRO-FIT NITRIL

- Gants en nylon sans couture (sans silicone) avec revêtement en nitrile ultra-léger pour une adhérence et une résistance à l'abrasion supérieures.
- Conviennent pour : montage, mécanique fine, travail du fer et des tôles, manutention, logistique.

Tailles :
7-10.
Conformes à la norme :
EN 3.1.3.2.

EN 388
3.1.3.2

art. : 00772038

GANT PRO-FIT NITRIL DOT

- Gants uniques avec un revêtement en nitrile gris sur un support en nylon gris.
- Excellente adhérence, parfaite résistance à l'abrasion ainsi qu'une forme et une sensibilité parfaites des doigts.
- Bonne aération du gant.
- Conviennent pour : travaux légers et moyens, industrie automobile, assemblage et emballage.

Tailles :
7-11.
Conformes à la norme :
EN 388 4.1.2.1.

EN 388
4.1.2.1

art. : 00770444

GANT PRO-GRIP EXTRA LIGHT

- Gants enduits de nitrile jaune sur doublure coton interlock.
- Bord en tricot et dos aéré.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très bonne adhérence.
- Forme ergonomique.
- Conviennent pour: entretien, montage, carrosserie et construction.

Tailles:
10.
Conformes à la norme:
EN 388 3.1.1.1.

EN 388
3.1.1.1

art. : 00772369

GANT PRO-GRIP LIGHT

- Gants avec enduction nitrile bleue léger sur doublure coton interlock.
- Bord en tricot.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très bonne adhérence.
- Forme ergonomique.
- Traitement Actifresh.
- Application : entretien, montage, carrosserie, mécanique et finitions plastiques.

Tailles :
10.

Conformes à la norme :
EN 388 4.1.1.1.

EN 388
4.1.1.1

art. : 00770445

GANT PRO-GRIP I

- Gants enduits de nitrile bleue sur doublure coton interlock.
- Bord en tricot.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très bonne adhérence.
- Forme ergonomique.
- Traitement Actifresh.
- Conviennent pour : l'industrie métallurgique, chantiers navals, agriculture et jardinage, construction.

Tailles :
10.

Conformes à la norme :
EN 388 4.2.2.1.

EN 388
4.2.2.1

art. : 00770446

GANT PRO-GRIP II

- Gants enduits de nitrile bleue sur doublure coton interlock.
- Manchette de sécurité de 7 cm.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très bonne adhérence.
- Forme ergonomique.
- Traitement Actifresh.
- Conviennent pour : l'industrie métallurgique, chantiers navals, agriculture et jardinage, construction.

Tailles :
10.

Conformes à la norme :
EN 388 4.2.2.1.

EN 388
4.2.2.1

RISQUES MÉCANIQUES - SANS CUIR

GANT HYD-TUF 52-547

Gants polyvalents souples et confortables avec un revêtement en nitrile sur la paume et une doublure en coton sur le dos.
Antistatiques avec une résistance importante à l'abrasion et une préhension supérieure sur les surfaces lisses et humides.
Conviennent pour : l'assemblage d'éléments et de composants métalliques, l'industrie automobile, les travaux de gaz et d'électricité, les plates-formes de forage, les pulvérisations (application de composants froids), le secteur minier, la commande de machines, les travaux dans les entrepôts, les applications industrielles générales.
Tailles : 9 / 10, manchette de sécurité de 28 cm.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.1.1.

EN 388
3.1.1.1

art. : 00770173

Ansell

GANT HYNIT-COOL 32-815

Gants résistants avec couche en nitrile imprégnée sur une doublure 100 % coton interlock.
Résiste très bien aux usures avec une très bonne adhérence sèche.
Dos ventilé.
Conviennent pour : l'industrie des instruments et des appareils, l'industrie automobile (transmission, assemblage de moteurs), l'emballage et l'inspection, les constructions métalliques et de boîtes légères, l'assemblage de composants, la production de meubles, l'entretien, l'emballage, les entreprises publiques, l'envoi et la réception de marchandises, l'industrie métallurgique, la production textile (fils, tissus, matelas, câbles).
Tailles : 7 / 7,5 / 8 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.1.1.

EN 388
3.1.1.1

art. : 00770183

Ansell

GANT HYLITE 47-409

Gants de très longue durée de vie avec doublure en jersey et manchette de protection longue pour une protection supplémentaire.
Entièrement doté d'une couche en nitrile imprégnée ! Le gant est souple, confortable, antistatique et résiste parfaitement aux déchirures et à l'abrasion.
La préhension est forte et sèche, résistance à l'eau et à la graisse.
Conviennent pour : l'industrie métallurgique, la construction, l'assemblage, l'industrie automobile et aéronautique.
Tailles : 7 / 8 / 8,5 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.2.1.

EN 388
3.1.2.1

art. : 00770177

Ansell

GANT NITRASAFE 28-359

Gant souple et antistatique, en Kevlar avec un revêtement en nitrile et doté d'une manchette de protection.
Le revêtement en nitrile offre une bonne résistance aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion et protège contre la saleté et l'humidité.
Conforme aux normes EN 388 4.3.3.1.et EN 407 X.1.X.X.4.X.

EN 388 EN 407
4.3.3.1 X.1.X.X.4.

art. : 00770222

Ansell

GANT HYFLEX 11-920

Le nouveau HyFlex 11-920 avec une doublure en nylon bleu et un revêtement en nitrile assure une adhérence excellente sur des surfaces légèrement huileuses.
Ce gant durable est très confortable et est principalement utilisé dans l'assemblage et l'industrie dans lesquels on manipule de petites pièces légères.
Couleur : bleu.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.3.1.

EN 388
3.1.3.1.

art. : 00772414

Ansell

GANT HYFLEX FOAM 11-804

Gants noirs sans couture avec un revêtement nitrile sur doublure nylon.
Très souples et confortables à porter grâce à la doublure sans couture et la forme ergonomique.
Sensibilité très fine au niveau des doigts et une résistance optimale aux déchirures.
Ils se lavent à 40 °C.
Conviennent pour : usage général.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.3.1, EN 1149.

EN 1149 EN 388
3.1.3.1

art. : 00772250

Ansell

GANT HYCRON 27-607

Ce gant de 26 cm est doté d'une manchette de sécurité et d'un revêtement épais en nitrile sur la paume.
La doublure est faite de jersey double.
C'est un modèle extra solide avec une résistance excellente à l'abrasion.
Idéal pour les activités mécaniques lourdes.
Il a une très bonne préhension sèche !
Complètement antistatique et imperméable.
Conforme à la norme EN 388 4.2.2.1.

EN 388
4.2.2.1

art. : 00770165

GANT NITRIL GRIP LIGHT

Gants avec enduction nitrile jaune sur doublure coton interlock.
Revêtement au niveau de la paume, avec dos ouvert, et bord en tricot.
Bonne adhérence et bonne résistance à l'abrasion.
Idéal pour les conditions de travail légères et dans des environnements chauds.
Conviennent pour : les travaux légers sur les machines, le traitement des fûts et containers, l'entretien et l'industrie d'emballage.
Tailles : 8-10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1.

EN 388
4.1.2.1

art. : 00772047

GANT NITRIL GRIP I

Gants avec enduction nitrile bleue sur un intérieur Jersey.
Revêtement au niveau de la paume et bord en tricot.
Excellente résistance à l'abrasion et la coupure, très bonne adhérence sur matériaux huileux et graisseux.
Flexible, confortable, et idéal pour l'utilisation dans l'industrie automobile, la construction, et le traitement du métal.
Application : conditions de travail rudes.
Tailles : 8-10.
Conformes à la norme : EN 388 4.2.1.1

EN 388
4.2.1.1

art. : 00772045

GANT NITRIL GRIP II

Gants avec enduction nitrile bleue sur doublure en jersey.
Revêtement au niveau de la paume et manchette de sécurité.
Excellente résistance à l'abrasion et la coupure, très bonne adhérence sur matériaux huileux et graisseux.
Flexible, confortable, et idéal pour l'utilisation dans l'industrie automobile, la construction, et le traitement du métal.
Application : conditions de travail rudes.
Tailles : 8-10.
Conformes à la norme : EN 388 4.2.1.1

EN 388
4.2.1.1

art. : 00772046

GANT NITRIL GRIP III

Gants avec enduction nitrile bleue sur doublure en jersey.
Revêtement sur toute la main et manchette de sécurité.
Excellente résistance à l'abrasion et la coupure, très bonne adhérence sur matériaux huileux et graisseux.
Flexibles, confortables, et idéaux pour l'utilisation dans l'industrie automobile, la construction, et le traitement du métal.
Application : conditions de travail rudes.
Tailles : 8-11.
Conformes à la norme : EN 388 4.2.1.1.

EN 388
4.2.1.1

art. : 00772366

HAND-LINE

art. : 00770697

GANT PRO-STONE ORANGE

- Gants enduits de latex orange sur tricot en coton.
- Bord en tricot.
- Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très bonne adhérence.
- Protection des artères et des bouts des doigts.
- Conviennent pour : construction, paveurs, logistique et industrie du verre.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 4.2.3.4.

EN 388
4.2.4.3

art. : 00770705

GANT PRO-STONE VERT

- Gants enduits de latex vert sur tricot en coton.
- Bord en tricot.
- Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très bonne adhérence.
- Protection des artères, des articulations et des bouts des doigts.
- Conviennent pour : construction, paveurs, logistique et industrie du verre.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 4.2.4.3.

EN 388
4.2.4.3

art. : 00771605

GANT PRO-FIT LATEX

- Gants verts sans couture enduits de latex, doublure polyester/coton et finition rugueuse unique pour une meilleure adhérence.
- Forme ergonomique.
- Conviennent pour : industrie légère, construction, espaces verts et secteur de l'environnement.

Tailles :
7-10.
Conformes à la norme :
EN 388 2.1.4.2.

EN 388
2.1.4.2

GANT GLADIATOR 16-500

Gants avec revêtement caoutchouc strié sur une doublure interlock avec dos ouvert et manchette en tricot.
Bonne résistance aux coupures et très bonne préhension sur les surfaces sèches, humides ou glissantes.
Conviennent pour : les activités avec du verre, des tuiles, de la céramique, des assiettes en étain et du plastique lisse.
Tailles : 7 / 8 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.2.4.1., EN 407 X.3.X.X.X.X.

EN 388 4.2.4.1 EN 407 X.3.X.X.X

art. : 00770103

Ansell

GANT CUT-GRIP NORMAL

Gants à 5 doigts en coton avec revêtement en caoutchouc, dos ouvert et manchette de protection de 6 cm.
Résistance à l'usure et à l'abrasion, très bonne préhension.
Conviennent pour : la construction et la métallurgie.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.1.1.

EN 388 2.1.1.1

art. : 00770024

GSA global safety products

GANT CUT-GRIP VERRIER

Gants en coton avec dos ouvert et manchette élastique en tricot.
Résistance à l'usure et à l'abrasion, et pourvus d'un revêtement en caoutchouc pour une préhension optimale.
Ces gants qui offrent une préhension particulière et pourvus d'une manchette en tricot sont idéaux pour la construction et la métallurgie et pour les entreprises de traitement de bois.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.1.1.

EN 388 2.1.1.1

art. : 00770025

GSA global safety products

GANT PRO-KNIFE ROUGE

Gants résistants à l'abrasion en polyester / coton avec un revêtement rouge en latex.
Le gant Pro-Knife peut être utilisé pratiquement partout et convient pour des conditions de travail diverses.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.4.3.

EN 388 3.1.4.3

art. : 00770448

GSA global safety products

GANT SPRINT

Gants en latex jaune sur tricot, dos aéré et bord en tricot.
Tailles : 8-9.
Conformes à la norme : EN 388 1.1.3.1.

EN 388 1.1.3.1

art. : 00770485

GSA global safety products

HAND-LINE

art. : 00771592

GANT PRO-FIT PU

- Gants sans couture en nylon avec un revêtement en polyuréthane au niveau de la paume.
- Très grand confort grâce à la propriété aérée, une forme parfaite et une sensibilité optimale au niveau des doigts.
- Conviennent pour : industrie du conditionnement, montage, assemblage, inspection, travaux de peinture.

Tailles :
7-11.
Conformes à la norme :
EN 388 3.1.3.1.

EN 388
3.1.3.1

art. : 00772048

GANT PRO-FIT PU GRIS

- Gants sans couture gris en nylon avec une couche de polyuréthane au niveau de la paume.
- Confort très élevé grâce à la capacité d'aération importante, à une coupe parfaite et à une sensibilité optimale au niveau des doigts.
- Conviennent pour : l'industrie du conditionnement, le montage, l'assemblage, l'élctronique, l'inspection.

Tailles :
7-10.
Conformes à la norme :
EN 388 4.1.3.1.

EN 388
4.1.3.1

art. : 00772372

MECHANIC GLOVE HEAVY DUTY

- Gants de travail ne contenant pas de cuir avec un dos en spandex, une protection des articulations en néoprène et une paume en cuir synthétique avec des renforts sur les emplacements très utilisés.
- Fermeture en velcro.
- Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

Tailles:
9-11.
Conformes à la norme:
EN 388 2.1.2.1.

EN 388
2.1.2.1

art. : 00772374

MECHANIC GLOVE 2 FINGER

- Gants de travail sans cuir avec dos en spandex, protection de métacarpe en neoprene et paume en cuir synthétique avec renforts sur les endroits fort chargés.
- Fermeture par velcro.
- Striping auto-réfléchissant pour une meilleure visibilité.

Tailles:

L-XXL.

Conformes à la norme:

EN 388 2.1.2.1.

EN 388

2.1.2.1

RISQUES MÉCANIQUES - SANS CUIR

GANT HYFLEX ULTRA-LITE 11-618

Gants minces très légers avec un revêtement en polyuréthane sur la paume et une doublure sans couture sur le dos.
Excellente sensibilité au niveau des doigts.
Conviennent pour : les applications industrielles générales.
Couleurs : bleu roi / noir.
Tailles : 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.2.1.

EN 388
3.1.2.1

art. : 00772276

GANT HYFLEX LIGHT 11-600

Ces gants sont recommandés pour des travaux légers et délicats.
Ils offrent une sensibilité maximale et une souplesse importante.
Ils disposent d'un revêtement en polyuréthane au niveau de la paume et d'une doublure sans couture au niveau du dos.
Ces gants protègent les produits contre les empreintes, les particules provenant des gants et la contamination croisée des produits.
Conviennent pour : les applications industrielles générales dans un environnement sec.
Longueur : 24 cm, y compris la manchette en tricot.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.3.1.

EN 388
2.1.3.1

art. : 00771241

GANT VINYL GREEN

Gants enduits de vinyle vert sans doublure, avec élastique au dos et manchette de sécurité de 7 cm.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 1.x.1.x.

EN 388
1.X.1.X

art. : 00770621

HI-VIS GANT CUIR PROFLEX 875

Gants réfléchissants HI-VIS équipés de bandes 3M "Scotchlite".
Les gants disposent d'un renfort supplémentaire au niveau du pouce, de l'index et des bouts des doigts pour une meilleure résistance aux déchirures.
Conviennent pour : le secteur du transport et de la distribution, les services d'intervention.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

art. : 00772240

X FACTOR GANT PRECISION PROFLEX 730

Gants de précision de haute qualité qui résistent aux abrasions et aux piqûres.
Ils ont également un renfort Keprotec au niveau des doigts, de la paume et du pouce.
Conviennent pour : les contractants et les entreprises publiques, les applications industrielles générales.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

art. : 00772243

GANT PVC OCEAN TRIC OB

Gants en PVC rouge sur doublure interlock, avec dos ouvert et équipés d'un bord en tricot.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1

EN 388
4.1.2.1

art. : 00770423

GANT ISOLEX POLKADOT

Gants souples et confortables en coton non blanchi avec des pastilles en PVC au niveau de la paume pour une bonne adhérence.
Les gants Isolex sont pourvus d'une manchette en tricot et disposent d'une excellente sensibilité au niveau des doigts.
Peuvent être portés comme sous-gants et comme protection contre les produits.
Conviennent pour : les applications industrielles légères, l'industrie verrière, l'électronique, la manutention, l'industrie papetière.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EPI : catégorie 1.

art. : 00770192

GANT CRISS-CROSS 115

Gants de confort de longue durée d'emploi, faits d'un tricotage en nylon et polyester, sans couture.
Le motif criss-cross en PVC sur la paume, le dos et la manchette en tricot garantit une protection extrême.
Ces gants solides, et en même temps remarquablement souples, offrent une préhension excellente.
Idéaux pour le travail dans les entrepôts, la manutention, l'électronique et le travail de montage, l'industrie automobile et aéronautique.
Tailles : 8-11.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.4.1.

EN 388
2.1.4.1

art. : 00770591

RISQUES MÉCANIQUES - SANS CUIR

GANT MONOTECT

Gants en coton tricoté sans couture qui s'ajustent parfaitement et garantissent une excellente sensibilité au niveau des doigts.
Modèle hommes.
Le modèle Monotect s'utilise principalement dans le secteur de l'électronique, l'industrie verrière, l'industrie automobile, aérienne et papetière et pour la manutention.
Tailles : 10 (également disponibles en taille 7 : n°.d'article 00770209).
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770208

GANT MONOTECT HEAVY 320409

Gants sans couture tricoté en coton (24 cm, 700 gr/m²).
Sa forme seyante parfaite, sa grande sensibilité au niveau des doigts et sa protection contre les risques mécaniques limités expliquent le succès de Monotect Heavy dans les industries verrières et papetières, l'électronique, l'industrie automobile et aéronautique, etc.
On opte aussi pour ce type de gant pour protéger les produits pendant des travaux de manutention.
Tailles : 10.
Conforme à la norme : EN 420

EN 420

art. : 00770812

GANT SENSITECT

Gants blancs en coton léger.
Les gants Sensitect ont une coupe parfaite, sont ergonomiques et extrêmement confortables grâce à la qualité Interlock.
Peuvent être portés comme sous-gants ou comme protection contre les produits.
Conviennent pour : l'industrie automobile, l'électronique, l'aéronautique et la manutention.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770300

GANT SENSITECT HEAVY

Gants blancs en coton lourd.
Les gants Sensitect ont une coupe parfaite, sont ergonomiques et extrêmement confortables grâce à la qualité Interlock.
Peuvent être portés comme sous-gants ou comme protection contre les produits.
Conviennent pour : l'industrie automobile, l'électronique, l'aéronautique et la manutention.
Tailles : 7-10.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770301

GANT SENSITECT HEAVY AVEC TRICOT

Gants blancs au coton lourd avec un élastique (tricot) au niveau du poignet.
Les gants Sensitect ont une coupe parfaite, sont ergonomiques et extrêmement confortables grâce à la qualité Interlock.
Peuvent être portés comme sous-gants ou comme protection contre les produits.
Conviennent pour : l'industrie automobile, l'électronique, l'aéronautique et la manutention.
Tailles : 9-10.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770925

GANT SENSITECT TRICOT

Gants blancs en coton léger avec manchette en tricot.
S'ajustent parfaitement, ergonomiques et extrêmement confortables, qualité Interlock.
Le modèle Sensitect rencontre beaucoup de succès dans l'industrie automobile, le secteur de l'électronique, de l'aéronautique et de la manutention.
Tailles : 7 & 10.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770304

GANT SENSITECT-ELASTIC

Gants blancs en coton tricoté avec élastique au poignet.
Longueur 22 cm, poids 165 g/m².
S'ajustent parfaitement, confortables, grande sensibilité au niveau des doigts et forme ergonomique.
Conviennent pour : l'industrie automobile, le secteur de l'électronique, de l'aéronautique et de la manutention, comme sous-gants et comme protection contre les produits.
Tailles : 7.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770305

GANT SENSITECT-ELASTIC

Gants blancs en coton tricoté avec élastique au poignet.
Longueur 22 cm, poids 165 g/m².
S'ajustent parfaitement, confortables, grande sensibilité au niveau des doigts et forme ergonomique.
Conviennent pour l'industrie automobile, le secteur de l'électronique, de l'aéronautique et de la manutention, comme sous-gants et comme protection contre les produits.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770306

GANT SENSICLEAN 231

Gant en tricot en coton fin de coton blanc avec des coutures placées de manière ergonomique au niveau des doigts pour une plus grande souplesse et un plus grand confort.
Tailles : 6-14.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770474

GANT SENSI-NYLON

Gants blancs en nylon qui ne peluche pas.
Les pièces insérées au niveau des doigts offrent un confort supplémentaire.
Peuvent être portés comme sous-gants ou comme protection contre les produits.
Conviennent pour : l'industrie automobile, l'électronique, l'aéronautique et la manutention.
Tailles : 6-13.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770298

GANT ISOLEX

Gants souples et confortables en coton non blanchi.
Les gants Isolex sont pourvus d'une manchette en tricot et disposent d'une excellente sensibilité au niveau des doigts.
Peuvent être portés comme sous-gants ou comme protection contre les produits.
Conviennent pour : les applications industrielles légères, l'industrie verrière, l'électronique, la manutention, l'industrie papetière.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770191

GANT PROTECTOR 236

Gants en coton de Jersey, intérieur peigné, style fourchette avec bord ourlé.
Tailles : 9.
Conformes à la norme : EPI catégorie 1.

art. : 00770464

HAND-LINE

art. : 00772373

MECHANIC GLOVE WINTER

- Gants de travail ne contenant pas de cuir avec un dos en spandex, une protection des articulations en néoprène et une paume en cuir synthétique avec des renforts sur les emplacements très utilisés.
- Avec doublure Thinsulate.
- Fermeture en velcro.
- Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

Tailles:
9-11.
Conformes à la norme:
EN 388 2.1.2.1.
Conformes à la norme:
EN 511

EN 388
2.1.2.1

EN 511

art. : 00771574

GANT THOR

- Gants de conduite en cuir pleine fleur de qualité supérieure, avec doublure intérieure 100 % coton pour une protection complémentaire contre le froid.
- Conviennent pour: Transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.

Tailles:
10.
Conformes à la norme:
EN 388 2.1.2.2.
Conformes à la norme:
EN 511 1.4.X.

EN 388
2.1.2.2

EN 511
1.4.X

art. : 00770480

GANT SNOWY

- Gants en cuir bovin nervuré de couleur rouille de qualité exceptionnelle.
- Gants intérieurs chauds: toison polaire lavable et isolante amovible (à l'aide d'une bande velcro fixée aux gants en cuir).
- Manchette de sécurité de 7 cm renforcée de caoutchouc.
- Elastique intégré dans le dos en coton et protection au niveau des articulations.
- Conviennent pour: transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.

Tailles:
10.
Conformes à la norme:
EN 388 3.1.3.4.
Conformes à la norme:
EN 511 1.2.X.

EN 388 3.1.3.4 EN 511 1.2.X

art. : 00770638

GANT ICY

- Gants avec paume en cuir pleine fleur de bovin, dos en cuir refendu de bovin avec doublure intérieure en Thinsulate 3M et fermeture par cordon ajustable avec boule métallique.
- Conviennent pour : transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.

Tailles :
10.
Conformes à la norme :
EN 388 2.1.2.3.

EN 388 2.1.2.3

art. : 00771596

GANT PRO-WINTER

- Gants en PVC sans couture et étanches avec doublure hiver pour une protection thermique jusqu'à -20 °C.
- Utilisation : entrepôts frigorifiques, industrie de l'alimentation et du poisson, industrie (pétro)chimique, construction, secteur hydraulique et construction routière.

Tailles :
9-10.
Conformes à la norme :
EN 388 4.1.3.1.
Conformes à la norme :
EN 374 J.K.L.
Conformes à la norme :
EN 511 1.2.1.

EN 374 J.K.L. EN 388 4.1.3.1 EN 511 1.2.1

GANTS D'HIVER

GANT POWERFLEX 80-400 HIVIZ YELLOW

Gants hi viz spéciaux pour des environnements froids.
La combinaison d'une doublure isolante attrayante avec une isolation naturelle d'un revêtement en latex garantit des conditions de travail confortables à des températures allant jusqu'à - 30 °C.
Visibilité supplémentaire pour une plus grande sécurité.
Les finitions en relief du revêtement en latex assurent une adhérence parfaite dans des conditions sèches et humides.
Tailles : 7 / 8 / 9 / 10 / 11.
Conformes à la norme : EN 388 X.2.3.1, EN 511 0.2.0.

EN 388 X.2.3.1 EN 511 0.2.0.

art. : 00772326

GANT WINTER MONKEY-GRIP 23-193

Gants de 26,5 cm résistant aux huiles et aux graisses avec une manchette de sécurité.
Complètement enduits de vynile sur une doublure avec isolation en mousse pour protéger contre le froid.
Idéaux pour la manipulation d'objets enduits de graisse et d'huile, le transport pétrolier hivernal, l'entretien des chambres froides.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.2.3.1., EN 511 X.1.

EN 388 3.2.3.1 EN 511 X.1

art. : 00770390

HI-VIS GANT HIVER PROFLEX 876

Gants Hi-Vis ,résistant au froid, à l'eau et laissant respirer la peau (Hipora) avec une résistance élevée aux abrasions et un renfort au niveau des doigts, des pouces et des index.Équipés d'une doublure de 40 gr.
Doublure 3M Thinsulate(R).
Conviennent pour : les services communaux, les organismes publics, le secteur du transport et de la distribution, les travaux de voirie.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

art. : 00772241

GANT MERCEDES WINTER

Gants en cuir d'ameublement dans des couleurs sombres assorties avec une doublure en teddy et une paume constituée de plusieurs pièces.
Elastique intégré dans le dos et protection des articulations.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.4.4., EN 511 1.2.x.

EN 388 2.1.4.4 EN 511 1.2.X.

art. : 00770669

GANT HUSKY

Gants en cuir refendu de bovin avec une doublure intérieure isolante en Thinsulate 3M et une manchette de sécurité de 7 cm renforcée de caoutchouc.
Application : transport et logistique, chauffeurs, travaux à l'extérieur dans l'industrie et les espaces verts.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.4., EN 511 2.2.X.

EN 388 4.1.2.4 EN 511 2.2.X

art. : 00770628

GANT PISA WINTER

Gants en cuir de porc souple avec dos en coton.
La doublure d'hiver très chaude maintient les doigts souples dans des conditions atmosphériques froides.
Conviennent pour : des travaux dans le froid.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.2.1.2., EN 511 1.2.X.

EN 388 3.2.1.2 EN 511 1.2.X

art. : 00771793

HAND-LINE

art. : 00770499

GANT WELD-GRIP

- Gants de soudure, paume en cuir pleine fleur de bovin gris, dos en cuir refendu gris, manchette de sécurité de 15 cm, protection des coutures.
- Conviennent pour : travaux de soudure dans la construction métallique, chantiers navals, construction de machines et entretien.

Tailles :
10.

Conformes à la norme :
EN 388 2.1.4.2.

Conformes à la norme :
EN 407 4.1.2.X.4.X.

Conformes à la norme :
EN 12477 A.

EN 12477 A

EN 388 2.1.4.2

EN 407 4.1.2.X.4.X

GANT SUPERWELD

Gants avec une coupe américaine dotés d'un cuir refendu de bovin résistant à la chaleur (jusqu'à 250 °C), doublés de molleton au niveau de la main et dans les manchettes, d'une protection des veines, manchettes en cuir refendu naturel et coutures en kevlar.
Conviennent pour : les applications industrielles générales, les travaux de soudure.
Couleurs : pierre / nature.
Tailles : 9 / 10 / 11.
Conformes à la norme : EN 388 4.2.4.4., EN 407 4.3.3.1.X.X.,résistant aux déchirures et aux perforations : niveau 4/4.

EN 388 4.2.4.4 EN 407 4.3.3.1.X.

art. : 00772081

GANT ARGON BUDGET

Gants en cuir nappa gris pourvus d'une manchette de protection de 15 cm, également en cuir nappa.
Renforcement des coutures au niveau des doigts.
Tailles : 9-11.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.1.0.

EN 388 2.1.1.0

art. : 00772221

GANT WELD-FIT

Gants en cuir nervuré de buffle noir, paume et dos entièrement doublés.
Protection des coutures et dos en une seule pièce.
Tailles: 10.
Conformes à la norme: EN 388 4.1.4.4et EN 407 4.1.3.X.4.X.

EN 388 4.1.4.4 EN 407 4.1.3.X.4.

art. : 00770496

GANT WELD-FIT PLUS

Gants en cuir nervuré de buffle, paume et dos entièrement doublés.
Coutures en Kevlar®.
Application : travaux lourds de soudure dans la construction métallique, les chantiers navals, la construction de machines.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.4.4, EN 407 4.1.3.X.4.X., EN 12477 A.

EN 12477 A EN 388 4.1.4.4 EN 407 4.1.3.X.4.

art. : 00771599

GANTS RÉSISTANT À LA CHALEUR

GANT HOTDEX

Gants retardateurs de flammes résistant à la chaleur en 100 % coton.
Ce modèle souple et confortable offre une résistance élevée aux coupures, isole jusqu'à 100 °C et dure très longtemps.
Modèle avec manchettes élastiques.
Conviennent pour : les applications moyennes et sèches, les grandes cuisines, les environnements professionnels dans lesquels les travailleurs doivent se protéger contre la chaleur de contact.
Tailles : 8 / 9.
Conformes à la norme : EN 388 2.2.4.1., EN 407 X.1.X.X.X.X.

EN 388 2.2.4.1 EN 407 X.1.X.X.X

art. : 00772024

GANT HOTDEX MT

Gants retardateurs de flammes résistant à la chaleur en 100 % coton.
Ce modèle souple et confortable offre une résistance élevée aux coupures, isole jusqu'à 100 °C et dure très longtemps.
Modèle avec une manchette de protection en coton de 15 cm.
Conviennent pour : les applications moyennes et sèches, les grandes cuisines, les environnements professionnels dans lesquels les travailleurs doivent se protéger contre la chaleur de contact.
Tailles : 8 / 9.
Conformes à la norme : EN 388 2.2.4.1., EN 407 X.1.X.X.X.X.

EN 388 2.2.4.1 EN 407 X.1.X.X.X

art. : 00772025

GANT KALOR KED 29204

Moufles Kermel résistants à la chaleur avec une double doublure en fibres de coton.
Renfort en Kevlar® au niveau du pouce.
Manchette en cuir refendu de 13 cm fabriquée avec des fils en Kevlar®.
Chaleur de contact jusque maximum 500 °C.
Convient pour les processus avec une chaleur extrême ou de longue durée.
Couleurs : vert/jaune.
Taille : 10.
Conforme à la norme EN 388 3.5.4.3., EN 407 4.4.4.3.X.X.

EN 388 3.5.4.3 EN 407 4.4.4.3.X.

art. : 00772064

GANT CRUSADER FLEX 42-445

Gants en feutre avec un revêtement en nitrile qui résiste à la chaleur.
Offrent une préhension maximale, sont parfaitement résistants à l'abrasion et aux coupures, et gardent leur capacité isolante jusqu'à 180 °C.
Conviennent pour : le traitement du verre chaud, l'industrie du caoutchouc (pneus en caoutchouc, enlever des ceintures et des profils pulvérisés, vulcanisation, laminage), la déformation des thermoplastiques, l'utilisation de moulages chauds, le traitement de plaques en bois chaudes, prendre des produits stérilisés dans des autoclaves.
Tailles : 9 / 10, longueur 24 cm.
Conformes à la norme : EN 388 2.2.4.1et EN 407 X.2.X.X.X.X.

EN 388 2.2.4.1 EN 407 X.2.X.X.X

art. : 00770022

GANT CRUSADER FLEX 42-474

Gants en feutre avec revêtement en nitrile qui résiste à la chaleur.
Offrent une préhension maximale, parfaitement résistants à l'abrasion et aux coupures, gardent leur capacité isolante jusqu'à 180°C.
Ces gants sont utilisés pour traitement du verre chaud, des pneus, des profils pulvérisés, la vulcanisation, le laminage, la déformation des thermoplastiques, l'utilisation de moulages chauds, le traitement de plaques en bois chaudes, la prise des produits stérilisés dans des autoclaves.
Conviennent pour: applications industrielles lourdes avec un contact avec la chaleur, l'industrie verrière et du caoutchouc.
Tailles: 9/10/longueur: 33 cm.
Conformes à la norme: EN 388 2.2.4.1., EN 407 X.2.X.X.X.X.

EN 388 2.2.4.1 EN 407 X.2.X.X.X

art. : 00770023

HAND-LINE

art. : 00771591

GANT PRO-FIT NITRIL/KEV

- Gants tricotés sans couture en Kevlar®, enduit de nitrile au niveau de la paume.
- Très bonne résistance aux coupures et une très bonne préhension.
- Conviennent pour : transport et logistique, travaux à l'extérieur dans l'industrie, la construction, le secteur des déchets et de l'environnement.

Tailles :
8-10.
Conformes à la norme :
EN 388 4.4.4.3.

EN 388
4.4.4.3

art. : 00772037

GANT PRO-FIT DYNEEMA PU GRIS

- Gants gris tricotés sans couture avec une couche de PU grise, enduction de la paume sur un support dyneema gris.
- Idéal pour des circonstances où une bonne adhérence et une résistance aux coupures, rayures ou piqûres sont requises.
- Conviennent pour: l'emballage, le montage, l'assemblage, l'industrie automobile, l'industrie du papier et du verre.

Tailles:
6-11.
Conformes à la norme:
EN 388 4.3.4.2.

EN 388
4.3.4.3

art. : 00772052

GANT PRO-FIT DYNEEMA NITRIL

- Ce gant unique est la combinaison parfaite de la résistance aux coupures, de la mobilité, de la sensibilité au niveau des doigts et de la durabilité.
- Le Dyneema liner avec une couche de nitrile au niveau de la paume confère une résistance plus importante aux coupures et une mobilité remarquable.
- Convient pour : travaux avec des petites pièces, assemblage général, travail automatique, microtechnique, éléments fins et acérés, assemblage automobile, jardinage, travaux avec des plaques en métal et des câbles en métal.

Tailles :
7-11.
Conformes à la norme :
EN 388 4.3.4.4.

EN 388
4.3.4.4

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES

GANT HYFLEX 11-631

Gants avec une structure de fils novatrice en nylon avec une teneur optimale en Dyneema® sur le dos et un revêtement en polyuréthane sur la main.
Le modèle Hyflex assure un confort exceptionnel grâce à la doublure en Lycra et à la manchette en tricot.
Le modèle a une longue durée de vie grâce à la résistance élevée aux déchirures.
Conviennent pour : l'industrie métallurgique et l'industrie verrière, l'industrie automobile.
Couleurs : gris.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11, longueur totale : 270-320 mm.
Conformes à la norme : EN 388 4.3.4.2.

EN 388
4.3.4.2

art. : 00772278

Ansell

GANT HYFLEX 11-630

Gants avec une structure de fils novatrice en nylon / coton avec une teneur optimale en Dyneema® sur le dos et un revêtement en polyuréthane sur la paume.
Le modèle Hyflex assure un confort exceptionnel grâce à la doublure en Lycra et en Kevlar(R) et à la manchette en tricot.
Le modèle a une longue durée de vie grâce à la résistance élevée aux déchirures.
Disponibles en : gris.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11, longueur totale : 220 - 270 mm.
Conviennent pour : l'industrie métallurgique et l'industrie verrière, l'industrie automobile.
Conformes à la norme : EN 388 4.4.4.3.

EN 388
4.4.4.3

art. : 00772266

Ansell

GANT SHOWA GRIP 310

Gants sans couture en coton/polyester, revêtement en latex orange dans la paume et aux extrémités des doigts.
Conviennent pour : la construction, les applications industrielles générales, le secteur du transport et de la distribution, les travaux de voirie.
Tailles : M / L / XL.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.4.2.

EN 388
2.1.4.2

art. : 00770308

SHOWA

GANT FIREBLADE FB10

Gants en 100 % Kevlar®, avec une très bonne sensibilité au niveau des doigts et une légère résistance aux coupures.
Protection excellente contre les coupures légères.
Conviennent pour : l'industrie papetière, le montage d'appareils électroménagers, les travaux dans les entrepôts, la manutention.
Tailles : 7 / 8 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 1.2.4.X., EN 407 X.1.X.X.X.X.

EN 388 1.2.4.X
EN 407 X.1.X.X.X

art. : 00770939

Marigold Industrial COMASEC

GANT FIREBLADE JUNKYARD DOG FBJYD+

Gants souples, confortables et de très longue durée d'emploi en Kevlar®.
Dotés d'une protection en cuir sur la paume et au niveau des doigts, ce qui garantit une très bonne résistance aux perforations.
Excellente résistance aux déchirures et aux coupures et une bonne adhérence sur les matériaux huilés.
Conviennent pour : l'industrie automobile, l'ingénierie, en cas de traitement des détritus et des déchets et dans l'industrie métallurgique, l'industrie (pétro)chimique, les autres applications industrielles lourdes.
Tailles : 9-10.
Conformes à la norme : EN 388 4.3.4.4.

EN 388
4.3.4.4

art. : 00770944

Marigold Industrial COMASEC

MANCHETTE FIREBLADE FS10/25CM

Protège-poignet et protège-bras résistants aux coupures d'une longueur de 25 cm en 100 % fibres Kevlar®.
Tricotés entièrement sans coutures, avec ouverture pour le pouce.
Avec la combinaison des gants Fireblade, une protection optimale est garantie contre les coupures au niveau de la main et des avant-bras.
Conviennent pour : l'industrie automobile, l'industrie verrière, l'industrie métallurgique et pour les activités comportant des risques de coupures.
Couleur : jaune.
Tailles : universelle, longueur 25 cm.
Conformes aux normes : EN 388 1.3.4.X.et EN 407 X.1.X.X.X.

EN 388 1.3.4.X
EN 407 X.1.X.X.X

art. : 00070021

Marigold Industrial COMASEC

GANT KRONIT 387 30

Gants avec une très bonne résistance aux coupures, une bonne sensibilité tactile et un revêtement en nitrile.
Intérieur du gant en textile et paume, pouce, index en Kevlar® renforcé avec du Dyneema®.
Manchette pour l'avant et l'arrière en coton.
Conviennent pour : le traitement de pièces qui ne sont pas enlevées, le traitement du verre, de bandes d'aluminium, du métal étendu, le traitement d'éléments chauds, mordants, huilés ou gras, la découpe, la production de pièces de machines.
Tailles : 9 / 10 / longueur : 31 cm.
Conformes à la norme : EN 388: 4.5.3.2., EN 407 0.1.X.X.X.X.

EN 388 4.5.3.2 EN 407 0.1.x.x.x.x

art. : 00771753

MAPA PROFESSIONNEL

GANT COTTE DE MAILLES GCM*0

Gants en cotte de mailles en 100 % acier inoxydable.
La fermeture au poignet est dotée d'une bande en PU et d'un bouton-pression pour une hygiène optimale et un excellent confort.
Ce gant est également réversible et offre une protection maximale contre les coupures.
La bande pour le poignet dispose d'une couleur différente en fonction de la taille.
Conviennent pour : l'industrie agroalimentaire.
Tailles : XXS (brun) / XS (vert) / S (blanc) / M (rouge) / L (bleu) / XL (jaune).
Conformes à la norme : EN 1082-1.

EN 1082-1

art. : 00771724

Manulatex

HAND-LINE

art. : 00770909

GANT PRO-CLEAN DUMOR

- Gants en latex naturel beige.
- Non floconneux.
- Faible risque d'allergie.
- Conviennent parfaitement à la manipulation de petites pièces et de produits délicats, ainsi qu'à l'entretien en général.
- Aseptisés, traités contre les infections cutanées.
- Conviennent pour : industrie pharmaceutique, assemblage électronique, toutes les manipulations de pièces complexes.

Tailles:
7-10.
Conformes à la norme:
EN 388 3.0.0.0.
Conformes à la norme :
EN 374.

EN 374 EN 388 3.0.0.0

art. : 00770968

GANT PRO-CLEAN HEAVY

- Gants en latex naturel orange.
- Face intérieure en coton floconneux, renforcement au niveau de la paume pour une bonne adhérence.
- Aseptisés.
- Conviennent pour : les travaux d'entretien plus lourds, le secteur de l'industrie et des services, horeca.

Tailles :
8-11.
Conformes à la norme :
EN 388 4.1.2.0.
Conformes à la norme :
EN 374 A.K.L.

EN 374 A.K.L. EN 388 4.1.2.0

art. : 00771061

GANT PRO-CLEAN INDUSTRY

- Gants en latex naturel jaune (modèle moyennement lourd).
- Face intérieure en coton floconneux.
- Aseptisés, traités contre les infections cutanées.
- Conviennent pour : construction automobile et de carrosserie, espaces verts, nettoyage et entretien.

Tailles :
7-10.
Conformes à la norme :
EN 388 1.0.2.1.
Conformes à la norme :
EN 374.

EN 374 — EN 388 1.0.2.1

art. : 00770443

GANT PRO-COLD

- Gants en latex bleu, modèle résistant sur une doublure en coton.
- Excellente adhérence grâce à la paume et au dos rugueux.
- Manchette à surface lisse.
- Bonne résistance à la coupure et à la déchirure.
- Bonne résistance aux produits chimiques, recommandés pour l'industrie du poisson et de l'alimentation.
- Application : agriculture et jardinage.
- Construction (notamment carreleurs) et industrie du nettoyage.

Tailles :
7-10.
Conformes à la norme :
EN 388 2.1.3.1.
Conformes à la norme :
EN 374 A.K.L.

EN 374 A.K.L — EN 388 2.1.3.1

art. : 00770624

GANT PRO-CHEM BICOLOR

- Gants résistants aux produits chimiques, mélange de néoprène et de latex pour une excellente résistance aux acides et alcalis.
- Structure en nids d'abeille sur la paume.
- Conviennent pour : industrie chimique légère, horeca, secteur des services, laboratoires et agriculture.

Tailles :
8-10.
Conformes à la norme :
EN 388 1.0.1.1.
Conformes à la norme :
EN 374.

EN 374 — EN 388 1.0.1.1

art. : 00770838

GANT PRO-CHEM NEOBLACK 33

- Gants en néoprène noir (modèle très résistant) avec face intérieure en coton.
- Bonne adhérence grâce à une finition antidérapante en relief sur la paume.
- Bonne résistance aux produits chimiques, conviennent notamment pour l'industrie pétrochimique.
- Aseptisés, traités contre les infections cutanées.
- Conviennent pour : industrie pétrochimique, secteur des services, construction automobile et de carrosserie, gravures.

Tailles :
7-11.

Conformes à la norme :
EN 388 3.1.1.1.

Conformes à la norme :
EN 374 A.K.L.

EN 374
A.K.L.

EN 388
3.1.1.1

GANT SOLVEX 37-675

Gants en nitrile floconneux avec un relief en grain de sable pour une bonne adhérence et sensibilité au niveau des doigts lors de la manipulation d'objets mouillés.
Offrent une bonne protection contre tous les solvants courants et une bonne résistance contre les déchirures et les perforations.
Conviennent pour : une protection contre les produits chimiques, en particulier les solvants, tels que l'acide citrique, le glycol d'éthylène, l'acide phosphorique, l'hydroxyde de sodium, l'acide nitrique, le tétrachloroéthane et l'acide chlorhydrique.
Conviennent pour : l'industrie (pétro)chimique.
Couleurs : vert.
Longueur 33 cm, poids 0,38 mm.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.0.2.et EN 374.

EN 374 EN 388
4.1.0.2

art. : 00770333

Ansell

GANT ALPHATEC 58-530

Gants doublés en nitrile fabriqués avec revêtement d'adhérence Grip Technology.
Couches extérieures et intérieures confectionnées en caoutchouc nitrile.
Très bonnes caractéristiques physiques et bonne adhérence, même dans des conditions avec le contact de l'huile et de l'humidité/de l'eau.
Terminé sur le dessus avec bord droit et doublure composée d'acryl tricoté sans couture.
Bonne résistance aux produits chimiques, contre des graisses, huiles et hydrocarbures.
Conviennent pour: l'industrie (pétro)chimique. Couleurs: bordeaux/noir.
Tailles: 8/9/10, longueur: 305 mm.
Conformes à la norme: EN 420, EN 388 4.1.2.1.,
EN 374-2.

EN 374-2 EN 388 EN 420
4.1.2.1

art. : 00772248

Ansell

GANT ALPHATEC 58-535

Gants doublés en nitrile fabriqués avec revêtement d'adhérence d'après la Grip Technology.
Couches extérieures et intérieures confectionnées en caoutchouc nitrile.
Bonnes caractéristiques physiques et adhérence, même dans des conditions avec contact de l'huile et de l'humidité/de l'eau.
Terminé sur le dessus avec un bord droit et la doublure est composée d'acryl tricoté sans coutures.
Bonne résistance aux produits chimiques contre graisses, huiles.
Conviennent pour: l'industrie (pétro)chimique. Couleurs: bordeaux/noir.
Longueur: 305 mm.
Tailles: 8/9/10.
Conformes à la norme: EN 420, EN 388 4.1.2.1.,
EN 374-2.

EN 374-2 EN 388 EN 420
4.1.2.1

art. : 00772249

Ansell

GANT STANSOLV 381

Gants en nitrile solides avec une adhérence standard et un intérieur supporté pour une protection chimique optimale.
Confort excellent.
Doublure antidérapante pour une meilleure adhérence sur les marchandises huilées ou grasses et bonne résistance aux déchirures.
Anti-allergéniques.
Conviennent pour : la distribution de carburants, les tests réalisés en laboratoire, le dégraissage des éléments, l'assemblage automobile, l'industrie agroalimentaire, l'industrie (pétro)chimique.
Longueur 35, 5 cm, épaisseur 0,85 mm.
Tailles : 7-7,5/8-8,5/9-9,5/10-10,5/11-11,5.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.2.1.,
EN 374 J.K.L.,
EN 407 X.1.X.X.X.X.

EN 374 EN 388 EN 407
3.1.2.1 X.1.X.X.X

art. : 00772178

MAPA PROFESSIONNEL

GANT SCORPIO 08-354

Gants à revêtement souple en néoprène.
La doublure en coton tricotée garantit une absorption parfaite de la transpiration.
Bonne adhérence dans les conditions de travail humides.
Conviennent pour : l'industrie (pétro)chimique, les services publics, les tests en laboratoire, les produits chimiques spécialisés, l'électronique, l'entretien et le nettoyage.
Tailles : 8 / 9 / 10 / longueur : 35 cm.
Conformes à la norme : EN 388 2.1.2.1., EN 374.

EN 374 EN 388
2.1.2.1

art. : 00770294

Ansell

GANT NEOX 09-924

Gants en néoprène imperméables en jersey avec revêtement de haute qualité.
Présentent une grande résistance mécanique et protègent contre un large éventail de produits chimiques.
Conviennent pour : l'industrie (pétro)chimique, le dégraissage, les revêtements, les constructions métalliques, le traitement des produits chimiques, principalement les produits agressifs et les solvants.
Couleurs : noir.
Longueur : 35,5 cm.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.2.2.1., EN 374.

EN 374 EN 388
3.2.2.1

art. : 00770216

Ansell

GANTS CHIMIQUES

GANT TECHNIC NOIR 420

Excellente sensibilité tactile, la solution idéale à utiliser dans le cadre de risques chimiques grâce à la combinaison de néoprène et de latex naturel.
Ces gants en néoprène sont non doublés et sont en latex naturel à l'intérieur, avec du coton floconneux et ont un profil standard.
Conviennent pour : les essais dans l'industrie chimique, la production de piles électriques, la propagation des engrais, le traitement du cuir, la production et l'installation de fours, la production d'abrasifs, la préparation de colles industrielles.
Couleurs : noir.
Longueur 310 mm, épaisseur 0,75 mm.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.2.1, EN 374.

EN 374 EN 388 3.1.2.1

art. : 00771147

GANT TECHNIC LONG 450

Gants étanches en néoprène noir.
Liberté de mouvements grâce à la doublure en coton floconneux.
Meilleure préhension grâce au relief antidérapant.
Ces gants offrent une bonne résistance chimique contre les acides et les solvants.
Conviennent pour : l'industrie (pétro)chimique, la production de piles, la propagation des engrais, le traitement du cuir, la fabrication d'adhésifs, la production et le placement de fours, la préparation de colles industrielles.
Couleurs : noir.
Tailles : Longueur 41 cm, épaisseur 0,75 mm.
Conformes à la norme : EN 374, EN 388 3.1.2.1.

EN 374 EN 388 3.1.2.1

art. : 00771391

GANT BLACK HEAVYWEIGHT G17K

Gants en latex noirs souples, dotés d'un bord enroulé contre les fuites en cas de travail dans des conditions humides.
Conviennent pour : les applications industrielles lourdes, le montage, la construction, la pêche, l'industrie agricole, les travaux d'entretien et pour les services communaux.
Couleurs : noir.
Tailles : 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5, longueur 32,5 cm, épaisseur 0,72 mm.
Conformes à la norme : EN 388 3.1.2.1., EN 374.

EN 374 EN 388 3.1.2.1

art. : 00770016

GANT P. V. A. 15-552

Gants avec revêtement en alcool polyvinylique sur doublure en coton tressé.
Ces gants sont utilisés pour le traitement des produits chimiques agressifs et solvants organiques.
Ne réagissent pratiquement pas au contact de solvants aromatiques et contenant du chlore.
Le revêtement du gant ne convient pas au traitement des solvants à base d'eau !
Conviennent pour : les laboratoires, les imprimeries, les applications électroniques, le traitement et la préparation chimiques, l'industrie (pétro)chimique.
Tailles : 9, longueur 30 cm.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1., EN 374.

EN 374 EN 388 4.1.2.1

art. : 00770235

GANT P. V. A. 15-557

Gants avec revêtement en alcool polyvinylique sur doublure en coton tressé.
Ces gants sont utilisés pour le traitement des produits chimiques agressifs et solvants organiques.
Ne réagissent pratiquement pas au contact de solvants aromatiques et contenant du chlore.
Le revêtement du gant ne convient pas au traitement des solvants à base d'eau !
Conviennent pour : les laboratoires, les imprimeries, les applications électroniques, le traitement et la préparation chimiques, l'industrie (pétro)chimique.
Tailles : 9, longueur 35 cm.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1., EN 374.

EN 374 EN 388 4.1.2.1

art. : 00772330

GANT CHEMTEK 38-520

Protection maximale contre les produits chimiques dangereux.
Résistance incomparable contre les produits chimiques les plus agressifs, sans faire de concession au niveau du confort et de la dextérité.
Tailles: 9 - 10.
Conformes à la norme: EN 388 2.0.1.0.

EN 374 B.I.K. EN 388 2.0.1.0.

art. : 00772383

GANT CHEMTEK 38-628

Protection maximale contre les produits chimiques dangereux.
Résistance incomparable contre les produits chimiques les plus agressifs, sans faire de concession au niveau du confort et de la dextérité.
Tailles: 9 - 10.
Conformes à la norme: EN 388 2.1.0.1.

EN 374 D.R.L. EN 388 2.1.0.1.

art. : 00772384

GANT BARRIER 02-100

Gants avec revêtement résistant aux produits chimiques en 5 couches et intérieur antiallergique.
Peuvent être portés comme sous-gants.
Tres souple et ergonomique sur base d'une technologie de couture brevetée.
Offre une protection contre un grand nombre de produits chimiques et solvants.
Conviennent pour: applications générales dans l'industrie (pétro)chimique, l'industrie automobile, l'aéronautique, le secteur pharmaceutique, l'environnement, laboratoires, l'aéronautique et navigation spatiale.
Tailles: 6/7/8/9/10/11.
Longueur: 40 cm longueur/épaisseur: 0,062 mm.
Conformes à la norme: EN 388 1.0.1.0, EN 374.

EN 374 EN 388 1.0.1.0

art. : 00770715

GANT PRO OIL-BOSS 27

Gants très résistants avec une double couche en PVC sur une doublure en Jersey.
Surface noire et lisse, traitement Actifresh contre les infections cutanées.
Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures et une bonne forme ergonomique.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1.et EN 374.

EN 374 EN 388 4.1.2.1

art. : 00770461

GANT PRO OIL-BOSS 35

Gants très résistants avec une double couche en PVC sur une doublure en Jersey.
Surface noire et lisse, traitement Actifresh contre les infections cutanées.
Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures et une bonne forme ergonomique.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1.et EN 374.

EN 388 4.1.2.1

art. : 00770462

GANT PRO OIL-BOSS 45

Gants très résistants avec une double couche en PVC sur une doublure en Jersey.
Surface noire et lisse, traitement Actifresh contre les infections cutanées.
Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures et une bonne forme ergonomique.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1.et EN 374.

EN 388 4.1.2.1

art. : 00770463

HAND-LINE

art. : 00770436

GANT PRIMUS 40

- Gants en latex noir avec une surface lisse.
- Modèle résistant, 1,1 à 1,3 mm d'épaisseur.
- Non floconneux, avec un bord enroulé.
- Longueur 40 cm.
- Application : gants parfaitement adaptés au sablage, aux travaux avec un nettoyeur à haute pression et aux travaux d'entretien.

Tailles :
11.

Conformes à la norme :
EN 388 2.1.2.1

EN 388
2.1.2.1

art. : 00770438

GANT PRIMUS 60

- Gants imperméables en latex noir à surface lisse.
- Modèle résistant, 1,1 à 1,3 mm d'épaisseur.
- Non floconneux, avec un bord enroulé.
- Longueur 60 cm.
- Conviennent pour : gants parfaitement adaptés au sablage, aux travaux avec un nettoyeur à haute pression et aux travaux d'entretien.

Tailles :
10.

Conformes à la norme :
EN 388 2.1.2.1.

EN 388
2.1.2.1

GANT ECONOHANDS PLUS BLEU 87-195

Gants en latex bleu extra minces avec une excellente sensibilité.
Traités spécialement afin de réduire le risque de réactions allergiques.
Conviennent pour : le nettoyage et l'entretien.
Longueur : 305 mm.
Tailles : 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10.

art. : 00770718

Ansell

GANT HY-CARE 62-200

Gants avec doublure douce en jersey et revêtement en caoutchouc naturel.
Latex souple et très confortable pour une préhension excellente sur des objets mouillés et glissants.
Hy-care protège aussi parfaitement contre le froid.
Conviennent pour : l'utilisation d'objets lisses et mouillés, le traitement des produits chimiques, les services de nettoyage, l'utilisation de détergents et de liquides de nettoyage.
Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / longueur : 30 cm / épaisseur : 0,65 mm.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1, EN 374, EN 407 X.1.X.X.X.X.

EN 374 | EN 388 4.1.2.1 | EN 407 X.1.X.X.X

art. : 00770159

Ansell

GANT OCEAN PVC ROUGE 27

Gants en PVC rouge sur une doublure interlock.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1

EN 388 4.1.2.1

art. : 00770424

GSA global safety products

GANT OCEAN PVC ROUGE 35

Gants en PVC rouge sur une doublure interlock.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1

EN 388 4.1.2.1

art. : 00770425

GSA global safety products

GANT OCEAN PVC ROUGE 45

Gants en PVC rouge sur une doublure interlock.
Tailles : 10.
Conformes à la norme : EN 388 4.1.2.1

EN 388 4.1.2.1

art. : 00770426

GSA global safety products

GANTS POUR USAGE UNIQUE

GANT CONFORM+ 69-140

Gants talqués en latex avec une grande sensibilité au niveau des doigts.
Modèle universel qui peut être porté aussi bien à droite qu'à gauche.
Idéaux dans le cadre d'une protection des produits délicats, dans le cas d'un entretien léger et comme protection des mains contre des produits irritants.
Conviennent pour : les analyses de laboratoire et les travaux techniques, la préparation de produits pharmaceutiques, l'inspection et le contrôle de la qualité des produits, l'assemblage électronique, le traitement d'éléments complexes.
Couleurs : naturel.
Tailles : 5-6,5 / 7-8,5 / 9-10, 5.
Conformes à la norme : EN 374.

EN 374

art. : 00770953

GANT CONFORM+ 69-150

Gants non talqués en latex avec une grande sensibilité au niveau des doigts.
Modèle universel qui peut être porté aussi bien à droite qu'à gauche.
Idéaux dans le cadre d'une protection des produits délicats, dans le cas d'un entretien léger et comme protection des mains contre des produits irritants.
Conviennent pour : les analyses de laboratoire et les travaux techniques, la préparation de produits pharmaceutiques, l'inspection et le contrôle de la qualité des produits, l'assemblage électronique, le traitement d'éléments complexes.
Couleurs : naturel.
Tailles : 5-6,5 / 7-8,5 / 9-10, 5.
Conformes à la norme : EN 374.

EN 374

art. : 00770955

GANT TOUCH N TUFF 92-500

Gants solides en 100 % nitrile avec bord enroulé.
Légèrement talqués et ne contiennent pas de cire, de silicone ou de plastifiants.
Le gant Touch N Tuff offre 3 fois plus de résistance aux perforations que le vinyle et le caoutchouc naturel ! Conviennent pour : les travaux en laboratoire, l'industrie chimique, les services d'urgence, l'électronique et les autres travaux d'assemblage de précision.
Couleurs : vert.
Tailles : 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10 / épaisseur : 0,12 mm.
Conformes à la norme : EN 374.

EN 374

art. : 00770030



GANT TOUCH N TUFF 92-600

Gants solides en 100 % nitrile avec bord enroulé.
Non-poudré et ne contiennent pas de caoutchouc naturel, de cire, de silicone ou de plastifiants.
Le gant Touch N Tuff offre 3 fois plus de résistance aux perforations que le vinyle et le caoutchouc naturel ! Conviennent pour : les travaux en laboratoire, l'industrie chimique, les services d'urgence, l'électronique et les autres travaux d'assemblage de précision.
Couleurs : vert.
Tailles : 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10 / longueur : 240 mm / épaisseur : 0,12 mm.
Conformes à la norme : EN 374.

EN 374

art. : 00770031

GANT TOUCH&TUFF 92-670

Gants solides en 100 % nitrile avec bord enroulé.
Bouts des doigts avec un relief pour une adhérence supplémentaire.
Entièrement talqués et ne contiennent pas de caoutchouc naturel, de cire, de silicone ou de plastifiants.
Le gant Touch N Tuff offre 3 fois plus de résistance aux perforations que le vinyle et le caoutchouc naturel ! Conviennent pour : les travaux en laboratoire, l'industrie chimique, les services d'urgence, l'électronique et les autres travaux d'assemblage de précision, les plastifiants.
Couleurs : bleu.
Tailles : 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10 / longueur : 240 mm / épaisseur : 0, 12 mm.
Conformes à la norme : EN 374, EN 455.

EN 374 EN 455

art. : 00770813



GANT VIRTEX 79-700

Gants bleus non doublés en nitrile avec composite Aquadri contre la transpiration.
Les gants ont de bonnes caractéristiques physiques, une sensibilité très fine au niveau des doigts et ils ne contiennent pas de silicone.
Bonne résistance chimique contre les graisses, les huiles, les hydrocarbures, les solutions d'eau diluées et divers acides.
Conviennent pour : l'industrie (pétro)chimique et l'industrie pharmaceutique.
Tailles : 7 / 8 / 9 / 10.
Conformes à la norme : EN 388 2.0.0.0., EN 1149, EN 374-2.

EN 1149 EN 374-2 EN 388 2.0.0.0

art. : 00772224

GANT SOLKNIT 39-122

Gants en interlock lainé avec revêtement en nitrile.
Gants souples avec très bonne résistance à l'abrasion et préhension parfaite sur les matériaux mouillés et huilés.
Ce modèle protège la main contre des produits chimiques, détergents et solvants.
Conviennent pour: l'assemblage dans le secteur automobile, l'industrie (pétro)chimique, la manipulation et le traitement de produits chimiques, le dégraissage, l'entretien d'engins de levage, le nettoyage dans le secteur graphique et de l'imprimerie, les travaux généraux de nettoyage et d'entretien.
Longueur: 31 cm.
Tailles: 7/8/9/10.
Conformes à la norme: EN 388 4.1.1.1.,
EN 407 X.1.X.X.X.X.,
EN 374.

EN 374 EN 388 4.1.1.1 EN 407 X.1.X.X.X

art. : 00770326

GANT NEOTOUCH 25-104

Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies.
Les premiers gants à usage unique en néoprène destinés à l'industrie.
Ils protègent idéalement les travailleurs contre les allergies de type I.
L'absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur.
Les gants résistent parfaitement aux acides, les bases et les alcools.
Confort similaire aux gants en latex.
Revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage.
Conviennent pour : l'industrie (pétro)chimique et l'industrie pharmaceutique.
Longueur 240 mm.
Tailles : 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10.
Conformes à la norme : EN 374.

EN 374

art. : 00772016

GANT DURA-TOUCH 34-500

Gants talqués en vinyle avec une grande sensibilité au niveau des doigts.
Ne contiennent pas de caoutchouc naturel.
Emballés dans des boîtes distributives de 100 gants.
Conviennent pour : les travaux de laboratoire dans le cadre desquels une protection éphémère contre les éclaboussures des produits chimiques est nécessaire, les travaux d'assemblage, les applications avec de la peinture, de l'encre, des colorants, de la colle et de la résine.
Tailles : 6 - 6,5 / 7 - 7,5 / 8 - 8,5 / 9 - 9,5 / longueur : 235 mm / épaisseur : 0,12 mm.
Conformes à la norme : EN 374.

EN 374

art. : 00770904

GANT DISPOSABLE VINYL P

Gants en vinyle blanc pour un usage unique pour les personnes ayant une allergie au latex.
Ne contiennent pas de protéines de latex.
Légèrement poudrés, ce qui permet une facilité de les enfiler.
Très agréables pour la peau, confort excellent, qualité attrayante, approuvés pour le secteur agroalimentaire, également disponibles en bleu, seulement pour des risques minimes.
Emballage par boîte de 100 pièces.
Tailles : S - XL.

art. : 00772086

GANT DISPOSABLE VINYL P BLEU

Gants en vinyle bleu pour un usage unique pour les personnes ayant une allergie au latex.
Ne contiennent pas de protéines de latex.
Légèrement poudrés, ce qui permet une facilité de les enfiler.
Très agréables pour la peau, confort excellent, qualité attrayante, approuvés pour le secteur agroalimentaire.
Egalement disponibles en blanc.
Seulement pour des risques minimes.
Emballage : boîte de 100 pièces.
Tailles : S - XL.

art. : 00772085

GANT DISPOSABLE NITRIL P

Gants de protection contre les produits chimiques légèrement poudrés et jetables.
Le matériau souple et doux garantit une coupe parfaite.
Une bonne élasticité garantit un confort parfait.
Sans protéine de latex, permettant une sensation agréable pour la peau.
Résistance impressionnante contre les huiles et les graisses, permet de manipuler les produits alimentaires plus longtemps.
Bonne adhérence dans un milieu humide.
Approuvés pour le secteur agroalimentaire.
Couleur bleue, ce qui permet une meilleure distinction.
Emballage : boîte de 100 pièces.
Tailles : S - XXL.
Conformes à la norme : EN 374-1 I.J.K.et EN 388 0.0.0.0.

EN 347-1 I.J.K EN 388 0.0.0.0.

art. : 00772087

GANTS POUR USAGE UNIQUE

GANT DISPOSABLE NITRIL PF

Gants de protection contre les produits chimiques non poudrés et jetables.
Le matériau souple et doux garantit une coupe parfaite.
Une bonne élasticité garantit un confort parfait.
Sans protéine de latex, permettant une sensation agréable pour la peau.
Résistance impressionnante contre les huiles et les graisses, permet de manipuler les produits alimentaires plus longtemps.
Bonne adhérence dans un milieu humide.
Approuvés pour le secteur agroalimentaire.
Couleur bleue, ce qui permet une meilleure distinction.
Emballage : boîte de 100 pièces.
Tailles : S - XXL.
Conformes à la norme : EN 374-1 I.J.K.et EN 388 0.0.0.0.

EN 347-1 EN 388

I.J.K 0.0.0.0.

art. : 00772088

GANT DISPOSABLE LATEX P

Gants blancs réalisés en latex naturel de première classe pour un usage unique.
Légèrement poudrés, ce qui permet une facilité de les enfiler.
Approuvés pour le secteur agroalimentaire.
S'adaptent parfaitement à la forme de la main.
Adhérence antidérapante.
Confort optimal.
Seulement pour des risques minimes.
Egalement disponibles en couleur bleue.
Emballage : boîte de 100 pièces.
Tailles : 7 - 10,5.

art. : 00772097

GANT ELEC. TENSION 500V/36CM

Gants d'électricien pour des interventions sur des installations électriques.
Offrent une résistance contre la tension allant jusqu'à 500V.
Gants de forme anatomique avec doigts infléchis, 100 % latex naturel, finitions internes et externes lisses.
Conviennent pour : les processus avec un risque d'électrocution.
Couleurs : jaune.
Tailles : 8 / 9 / 10 / 11 / longueur : 36 cm.
Conformes à la norme : EN 60903: 1993.

EN 60903

art. : 00772207

GANT ELEC. TENSION 1000V/36CM

Gants d'électricien pour des interventions sur des installations électriques.
Offrent une résistance contre la tension allant jusqu'à 1000V.
Gants de forme anatomique avec doigts infléchis, 100 % latex naturel, finitions internes et externes lisses.
Conviennent pour : les processus avec un risque d'électrocution.
Couleurs : jaune.
Tailles : 8 / 9 / 10 / 11 / longueur : 36 cm.
Conformes à la norme : EN 60903: 1993.

EN 60903

art. : 00772204

GANT ELEC. TENSION 7500V/36CM

Gants d'électricien pour des interventions sur des installations électriques.
Offrent une résistance contre la tension allant jusqu'à 7 500V.
Gants de forme anatomique avec doigts infléchis, 100 % latex naturel, finitions internes et externes lisses.
Conviennent pour : les processus avec un risque d'électrocution.
Couleurs : jaune.
Tailles : 8 / 9 / 10 / 11 / longueur : 36 cm.
Conformes à la norme : EN 60903: 1993.

EN 60903

art. : 00772208

GANT ELEC. TENSION 17000V/36CM

Gants d'électricien pour des interventions sur des installations électriques.
Offrent une résistance contre la tension allant jusqu'à 17 000V.
Gants de forme anatomique avec doigts infléchis, 100 % latex naturel, finitions internes et externes lisses.
Conviennent pour : les processus avec un risque d'électrocution.
Couleurs : jaune.
Tailles : 8 / 9 / 10 / 11 / longueur : 36 cm.
Conformes à la norme : EN 60903: 1993.

EN 60903

art. : 00772210

GANT ELEC. TENSION 26500V/36CM

Gants d'électricien pour des interventions sur des installations électriques.
Offrent une résistance contre la tension allant jusqu'à 26 500V.
Gants de forme anatomique avec doigts infléchis, 100 % latex naturel, finitions internes et externes lisses.
Conviennent pour : les processus avec un risque d'électrocution.
Couleurs : jaune.
Tailles : 8 / 9 / 10 / 11 / longueur : 36 cm.
Conformes à la norme : EN 60903: 1993.

EN 60903

art. : 00772212

GANTS ANTIVIBRATION

GANT ANTI-VIBRATIONS 9015

Gants antivibrations en cuir de porc avec Spandex(R) respirant et avec un renfort en PVC afin de donner plus de protection au dos de la main.
Absorbent parfaitement les vibrations et les chocs intenses grâce au polymère breveté NU202.
Gants ventilés.
Manchette élastique et bouts des doigts renforcés pour une durée de vie plus longue.
Couleurs : noir avec des accents hi-vis.
Conviennent pour : les travaux avec des outils pneumatiques.
Conformes à la norme : EN 10819.

EN ISO 10819

art. : 01570072

GANT VIBRAGUARD 07-112

Gants souples, inusables et sans silicone en Gelfoam enduit de nitrile avec une doublure en coton tricoté et avec une couche intermédiaire en caoutchouc afin d'amortir les vibrations.
Limite les effets du syndrome de vibration (HAVS) en cas d'activités dans l'industrie à un minimum absolu.
Pourvu d'une fermeture velcro.
Convient pour: les applications industrielles générales avec outils pneumatiques.
Tailles: 8/9/10.
Conformes à la norme: EN 388 3.2.2.1et EN 10819.

EN 388 3.2.2.1

EN ISO 10819

art. : 00770794

SOLOPOL 250 ML

Produit nettoyant pour les mains très efficace dans le cas d'une salissure importante avec de l'huile, de la graisse, de la rouille, du graphite, de la poussière de métal, des lubrifiants ! Contient des petits grains à base de poudre purifiée de coquilles de noix et de contient pas de solvant.
Produits nettoyants pour les mains sans solvants pour les salissures importantes.
Contenu : tube de 250 ml.

art. : 05280095

SOLOPOL 2000 ML

Produit nettoyant pour les mains très efficace dans le cas d'une salissure importante avec de l'huile, de la graisse, de la rouille, du graphite, de la poussière de métal, des lubrifiants ! Solopol contient des petits grains à base de poudre purifiée de coquilles de noix et de contient pas de solvant.
Produits nettoyants pour les mains sans solvants pour les salissures importantes.
Contenu : 2000 ml.(pour utilisation avec le distributeur
Stoko Vario SVP).
Parfumé.

art. : 05280096

SOLOPOL 5000ML

Produit nettoyant pour les mains très efficace dans le cas d'une salissure importante avec de l'huile, de la graisse, de la rouille, du graphite, de la poussière de métal, des lubrifiants ! Solopol contient des petits grains à base de poudre purifiée de coquilles de noix et de contient pas de solvant.
Produits nettoyants pour les mains sans solvants pour les salissures importantes.
Contenu : 5 litres avec pompe manuelle.
Parfumé.

art. : 05280034

KRESTOPOL 250 ML

Ce nettoyant puissant pour les mains très sales contient des petits grains à base de poudre purifiée de coquilles de noix et de contient pas de solvant.
Produit nettoyant dans le cas, entre autres, d'une salissure importante avec de l'huile, de la graisse, de la rouille, du graphite, de la poussière de métal, des lubrifiants !
Produit nettoyant pour les mains sans solvant pour les salissures importantes.
Contenu : tube de 250 ml.

art. : 05280113

KRESTOPOL 2000 ML SOFTBOX

Nettoyant puissant pour les mains très sales qui contient des petits grains à base de poudre purifiée de coquilles de noix et de contient pas de solvant.
Produit nettoyant dans le cas, entre autres, d'une salissure importante avec de l'huile, de la graisse, de la rouille, du graphite, de la poussière de métal, des lubrifiants !
Produit nettoyant pour les mains sans solvant pour les salissures importantes.
Contenu : 2000 ml (pour utilisation avec le distributeur Stoko Vario SVP).

art. : 05280114

SLIG SPEZIAL 250ML

Produit spécial de nettoyage des mains pour l'élimination des salissures tenaces (huile, peinture, vernis, colles, ...).
Contenu : tube de 250 ml.

art. : 05300022

ACCESSOIRES

SLIG SPEZIAL 2000 ML SOFTBOX

Nettoyant pour les mains au parfum frais de pomme extrêmement efficace contre les produits salissants et très collants, tels que les peintures (à l'huile), les laques, les résines et les colles.
Contient des grains abrasifs qui respectent la peau à base de poudre purifiée de coquilles de noix.
Nettoyants pour les mains pour des salissures très collantes.
Contenu : 2000 ml (pour utilisation avec le distributeur Stoko Vario SVP).

art. : 05280082

ESTESOL 2000 ML

Savon doux pour les mains au parfum agréable.
Respecte l'acidité naturelle de la peau.
Grâce à sa concentration optimale, s'utilise de manière économique.
Un choix recommandé pour des travaux modérément sales (le travail de bureau, les travaux légers dans les entrepôts, etc.).
Contenu : 2000 ml (pour utilisation avec le distributeur Stoko Vario SVP).

art. : 05280101

KRESTO KWIK WIPES LINGETTES 24 BAGS

Lingettes nettoyantes pour les mains pour une élimination en douceur de salissures importantes, pour un nettoyage ou un prélavage rapide, sans eau, très bonne compatibilité cutanée car sans terpène/citron vert.
Odeur fraîche.
Contenu : 24 pochettes de 10 pièces.

art. : 06160051

SEAU KRESTO KWIK WIPES 70PCS

Lingettes nettoyantes pratiques pour le nettoyage rapide et sans eau des mains salies par l'huile, la suie ou le cambouis.
Les lingettes Kresto Kwik Wipes sont en outre agréablement parfumées et n'irritent pas la peau.
Contenu : tonnelet de 70 pièces.

art. : 06160045

STOKO LOTION 250 ML

Lotion de régénération pour les mains et le visage.
Mais également pour le corps.
Après la toilette, la douche ou le bain.
Pénétration cutanée très rapide.
Effet rafraîchissant après une forte exposition à la lumière ou la chaleur.
Peau normale.
Contenu : flacon de 250 ml.

art. : 05280125

STOKO LOTION 1000 ML

Lotion de régénération pour les mains et le visage.
Mais également pour le corps.
Après la toilette, la douche ou le bain.
Pénétration cutanée très rapide.
Effet rafraîchissant après une forte exposition à la lumière ou la chaleur.
Peau normale.
Contenu : 1000 ml.

art. : 05280126

STOKOLAN 100 ML TUBE FK

Crème de soins mi-grasse, sans silicone, pour utilisation après le travail.
Stokolan pénètre rapidement et convient à tous les types de peau.
Contenu : tube de 100 ml.

art. : 05280119

STOKOLAN 1000 ML NON PARF.

Crème de soins mi-grasse, sans silicone, pour utilisation après le travail.
Stokolan pénètre rapidement et convient à tous les types de peau.
Contenu : 1 000 ml (pour utilisation avec le distributeur Stoko Vario SVP).

art. : 05280116

TRAVABON 100ML

Cette crème protège la peau contre toutes les substances huileuses et non hydrosolubles, ainsi que les solvants organiques (huiles, graisses, laques, graphite, particules métalliques, suie, ...).
Il est plus facile de se laver les mains, et les mains sèches conservent une bonne adhérence.
Protection contre les substances qui ne se dissolvent pas dans l'eau.
Contenu : tube de 100 ml.

art. : 05300020

TRAVABON 1000 ML

Cette crème protège la peau contre toutes les substances huileuses et non hydrosolubles, ainsi que les solvants organiques (huiles, graisses, laques, graphite, particules métalliques, suie, ...).
Il est plus facile de se laver les mains, tandis que les mains sèches conservent une bonne adhérence.
Protection contre les substances qui ne se dissolvent pas dans l'eau.
Contenu : 1000 ml (pour utilisation avec le distributeur Stoko Vario SVP).

art. : 05280062

STOKO VARIO ULTRA WHITE

Distributeur pour flacons Stoko de 1000 et 2000 ml.
Nouveau modèle avec la même efficacité que le système Stoko Vario SVP.
Boîte en synthétique.
Service et recharge facile, fiable.
Aussi idéal pour les douches.
Dimensions : 320 x 135 x 135 mm.

art. : 00330064

FLACONS SANITIZER 24X118 ML

Sanitizer offre une désinfection rapide des mains entre les nettoyages normaux avec de l'eau et du savon.
Repousse au maximum les germes (par exemple : dans l'industrie agroalimentaire).
L'utilisateur n'a pas besoin d'eau ou d'une serviette.
Le produit s'évapore vite et ne laisse aucune odeur.
Convient pour : l'industrie agroalimentaire.
Contenu : 24 flacons de 125 ml.

art. : 05300014

ACCESSOIRES

PURELL 350 ML POMPE (PAR 12) - 9659-12

Avec Sanitizer, l'utilisateur n'a pas besoin d'eau ou d'une serviette.
Sanitizer offre une désinfection rapide des mains entre les nettoyages normaux avec de l'eau et du savon.
Le produit s'évapore vite et ne laisse aucune odeur.
Distributeur pompe pratique de 350 ml.
Convient pour : les entreprises agroalimentaires, les soins de santé.

art. : 02630047

GLOVE GRABBER 3400

Grappin pratique et confortable pour des gants.
Facile à utiliser.
Peut être fixé aux vêtements.
Doté d'un point de rupture de sécurité.
Couleur : noir.

art. : 05190046

WARMING PACKS 16990

Set de réchauffement qui, après avoir cassé l'emballage, offre de la chaleur pendant 10 heures.
A utiliser avec les bonnets pour casque (00370130, 00370132).
Ces chauffe-bonnets peuvent aussi être utilisés dans les gants.
Convient pour : une protection contre la pluie et les conditions hivernales.

art. : 00010002